


Skruvpålarna tillverkas enlighet med kraven i CE-märkningen, enligt EN 1090-1.

SKRUVPÅLAR

SKRUVPÅLE I STÅL, KRÄVANDE

Längder 800/1150/1650/2000 mm

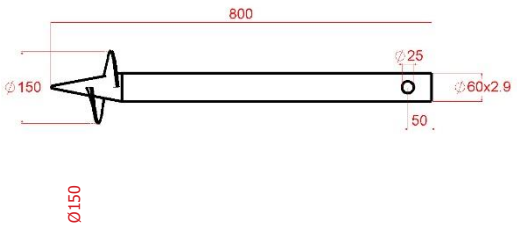

Ritningsnummer: 109611
Stark Art.nr: 64GR
GTIN-13: 5710764556594
Ø60,3x2,9
L=800
Skruv Ø150,0x3,0
Material = S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 109610
Stark Art.nr: ÅÄ75
GTIN-13: 7340009514232
L=1150

Ritningsnummer: 109612
Stark Art.nr: FS68
GTIN-13: 7340009514249
L=1650

Ritningsnummer: 109613
GTIN-13: 5710764556778
L=2000

Produktbeskrivning
Skruvpåle med tjockare vägg.
Ett säkert val för alla bygg grunder, bra för fackmän och vanliga konsumenter. Lämpar sig för robusta och mera krävande byggen (bryggor och carportar t.ex.) och där marken är mera krävande.


Montering
Lämpar sig för hand och maskinell montering. Vid handmontering kan man använda sig t.ex. av ett järnspett. Som tillbehör finns det vridjärn för att montera med.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

MASKIN SKRUVPÅLE

Längder 1150/1500/1650/2000 mm

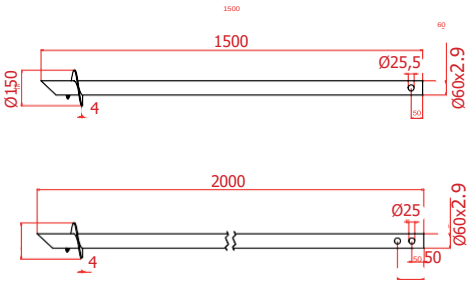

Ritningsnummer: 122052
Stark Art.nr.: 64GS
GTIN-13: 6430054680608
Ø60,3x2,9
L=1150
Skruv Ø150,0x4,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 109293
Stark Art.nr.: 14ZW
GTIN-13: 7340009514300
L=1500

Ritningsnummer: 110987

GTIN-13: 5710764556402
L=1650

Ritningsnummer: 109623
Stark Art.nr. 89FY
GTIN-13: 7340009514331
L=2000

Produktbeskrivning
Maskin skruvpålen har en snedkapad ände, som underlättar montering. Inriktad speciellt för fackmannamässig montering och större project. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder. Tack vare den snedkapade änden och en kraftigare skruv så lämpar den sig för den mest krävande terrängen.

Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

TJÄLE SKRUVPÅLE

Längder 1500/1650/2000 mm

Ritningsnummer: 115359-1500
Stark Art.nr.: 74PL
GTIN-13: 7340009514393
Ø60,3x2,9
L=1500
Skruv Ø150,0x4,0
Material = S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 115359-1650
GTIN-13: 5710764556761
L=1650

Ritningsnummer: 115359-2000
GTIN-13: 5710764556570
L=2000

Produktbeskrivning
Tjäle skruvpålen har en sågtandad ände som möjliggör montering under vinter i frusen mark. inriktad speciellt för fackmannamässig montering. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder och den mest krävande terrängen. Kan även användas på sommaren t.ex. i mark med mycket rötter.


Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering i frusen mark så får den inte vara kompakt, vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen.

Produktgaranti 30 år.

STOLPFOT

Längder 150/ 250/ 500

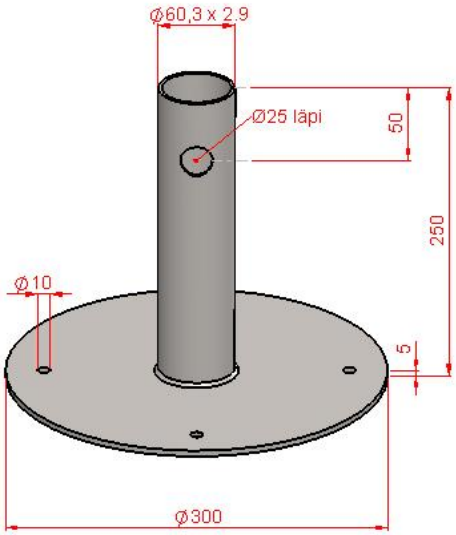

Ritningsnummer: 117465-150
Stark Art.nr.: 78FR
GTIN-13: 7340009514379
Ø60,3x2,9
L= 150
Bottenplatta Ø300,0x5,0
Material=S355
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 117465-250
Stark Art.nr.: 78FS
GTIN-13: 7340009514362
L= 250


Ritningsnummer: 117465-500
Stark Art.nr.: 78FT
GTIN-13: 7340009514386
L= 500

Produktbeskrivning
Stolpfoten lämpar sig t.ex. till altaner, staket, eller för bygg av mindre gårdshusgrunder snabbt och enkelt.
Den kan ställas på hård grund som asfalt, trädgårdsplattor, eller grus, och stolpfoten behöver inte gjutas fast.
På stolpfoten monteras ett lämpligt fäste där man fäster önskad byggnation.
Höjden justeras genom att välja ett fäste som är justerbart.
Stolpfoten är helt varmförzinkad och tack vare det så rostar den inte heller i fuktig miljö.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man beakta andvändningssyftet med pelarfoten (byggets vikt, höjd och dyl.)
I rätt typ av grund så kan man förankra pelarfoten genom dess hål eller t.ex. under gårdsten.
pelarfoten genom dess hål eller t.ex. under gårdsten.

FÄSTEN

L-SLAGFÄSTE

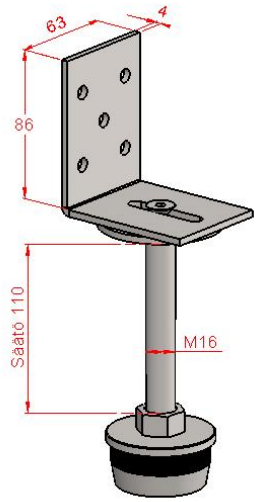


Ritningsnummer: 115602
Stark Art.nr.: 78DX
GTIN-13: 7340009514263
86x63x79
S=4,0
Höjdjustering 110 mm
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt där man behöver justermöjlighet. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).


L-FÄSTE



Ritningsnummer: 106633
Stark Art.nr.: JQ75
GTIN-13: 7340009514287
86x63x79
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
L-fäste, som lämpar sig bra t.ex. för att fästa altanstommar. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.


U-FÄSTE 95



Ritningsnummer: 106638
GTIN-13: 5710764556808
95x95x97
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
U-fäste med fast monterings bredd som lämpar sig bra för t.ex. altanstommar.

STOLPE- OCH STAKETFÄSTE

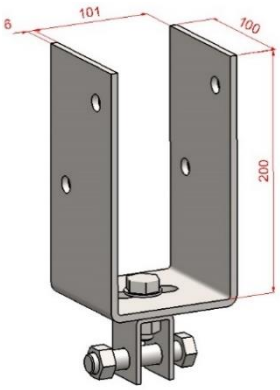


Ritningsnummer: 115498
GTIN-13: 5710764556754
200x100x101
S=6,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Fäste med fast monterings bredd som lämpar sig bra för högre pelare eller t.ex. för mycket robusta staket.

U-SLAGFÄSTE MED BREDDJUSTERING

Justerbar 45-100/80-120/80-150 mm

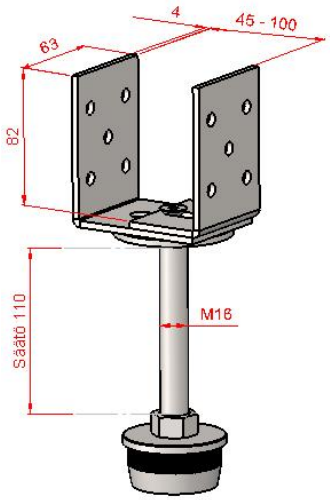

Ritningsnummer: 115594
GTIN-13: 5710764556600
82x63x**45-100**
S=4,0
Höjdjustering 110 mm
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 115600
GTIN-13: 5710764556815
82x63x**80-120**


Ritningsnummer: 115601
GTIN-13: 5710764556624
82x63x**80-150**

Produktbeskrivning
U-slagfäste med justerbar bredd, avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt, där man behöver justermöjlighet i höjdled.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

U-FÄSTE MED BREDDJUSTERING

Justerbar 45-100/80-120/80-150 mm

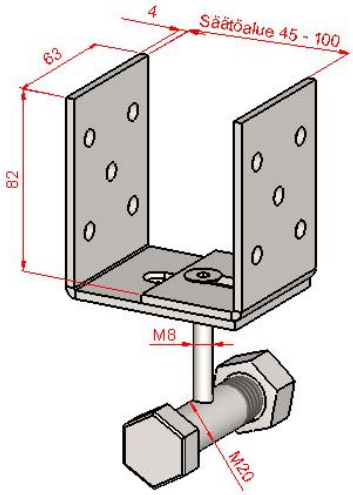


Ritningsnummer: 106645-2
Stark Art.nr.: ÅÄ92
GTIN-13: 7340009514256
82x63x**45-100**
S=4,0
Varmförzinkad

Ritningsnummer: 106645
Stark Art.nr.: ÅÄ97
GTIN-13: 7340009514270
82x63x**80-120**

Ritningsnummer: 106645-3
Stark Art.nr.: AH17
GTIN-13: 7340009514324
82x63x**80-150**

Produktbeskrivning
U-fäste med justerbar bredd som lämpar sig för t.ex. altanstommar.


PLATTFÄSTE

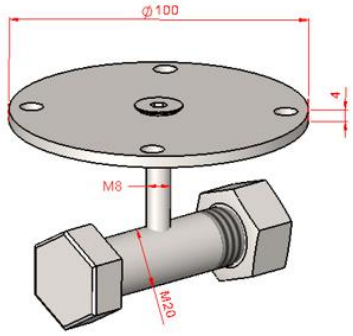

Ritningsnummer: 106635
Stark Art.nr.: ÅÄ86
GTIN-13: 7340009514355
Ø100,0
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Ett fäste som man kan använda när det inte finns möjlighet att fästa på sidan av t.ex. en stomme.

SLAG PLATTFÄSTE

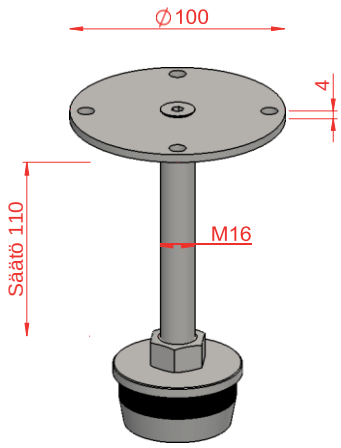


Ritningsnummer: 116989
GTIN-13: 5710764556495
Ø100,0
S=4,0
Höjdjustering 110 mm
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Ett fäste som man kan använda när det inte finns möjlighet att fästa på sidan av t.ex. en stomme. Avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt, där man behöver justermöjlighet i höjdled.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

L-FÄSTE MED ÖGLA




Ritningsnummer: 121868
GTIN-13: 6430054680592
115x90x90
S=4,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
L-Fäste med ögla och en kraftigare insexskruv. Öglan underlättar montering.
Den lämpar sig utmärkt för altanstommar.
Fästet begränsas inte av brädden på virket.

TILLBEHÖR

FÖRLÄNGNINGSPÅLE

Längder 1000/2000 mm

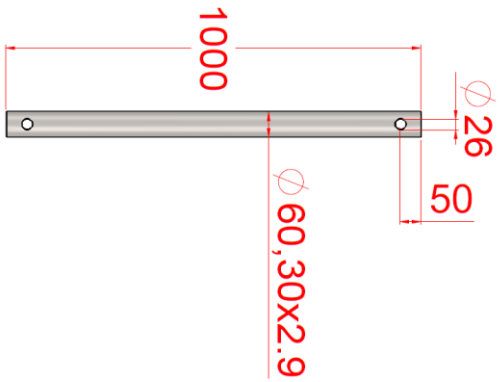

Ritningsnummer: 104637-1
Stark Art.nr.: ÅÄ78
GTIN-13: 7340009514294

Ø60,3x2,9
L=1000
Material=S355
Varmförzinkad


Ritningsnummer: 115847
GTIN-13: 5710764556716
L=2000

Produktbeskrivning
En förlängningspåle som man vid behov kan förlänga en skruvpåle med. Genom att utnyttja förlängaren kan man av skruvpålen få många olika längder.

Montering
För montering behövs en förlängningshylsa som säljs separat.

Kompabilitet
Förlängningspålen passar alla skruvpålar (rör Ø60,3x2,0/2,9) och fästen.

FÖRLÄNGNINGSHYLSA

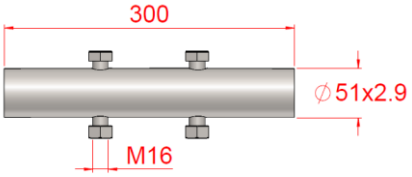


Ritningsnummer: 106667
Stark Art.nr.: ÅÖ03
GTIN-13: 7340009514317
Ø51,0X2,9
L=300
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Förlängningshylsa för att förlänga med förlängningspåle.

Förlängningspålen säljs separat.

SKRUVPÅLE ADAPTER ”STIHL”

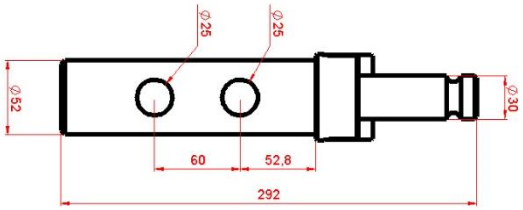


Ritningsnummer: 113210
Stark Art.nr.: 59LY
GTIN-13: 6430054680578
Ø30,0
Ø52,0
L=292
Elförzinkad

Produktbeskrivning
Adapter for montering av skruvpålar. Adaptern passar Stihls jordborrar.

Passar for montering av både skruvpålar och maskin skruvpålar.

MASKIN ADAPTER

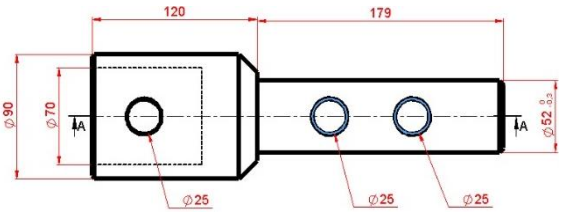


Ritningsnummer: 113210-3
GTIN-13: 6430054680578
Ø30,0
Ø52,0
L=292

Elförzinkad

Produktbeskrivning
Adapter for maskinell montering av skruvpålar med dom vanligaste grävmaskiner, traktorer och minigrävare. Kompatibel med Auger Torques vanligaste hydrauliska jordborrar.


VRIDJÄRN

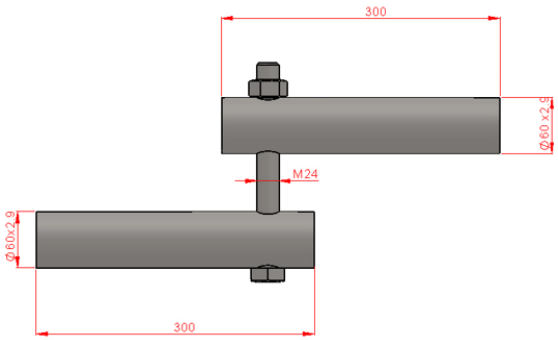

Ritningsnummer: 107597
Stark Art.nr.: 59LX
GTIN-13: 5710764556655
Ø60,3x2,9
L=300
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
Vridjärn för manuell montering av skruvpålar. Avsedd för användning med två verktyg (t.ex. järnspett).

SKRUVPÅLE FÖR FLAGGSTÅNG

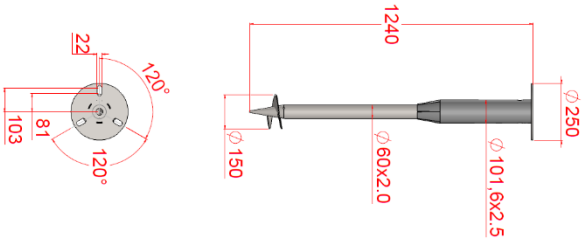


Ritningsnummer: 107819-1
Stark Art.nr.: ÅÄ81
GTIN-13: 7340009514348
Ø60,3x2,9 ja Ø101,6x2,5
L=1240
Skruv Ø150,0x3,0
Fästplatta Ø250,0x6,0
Varmförzinkad

Produktbeskrivning

Skruvpåle med fäste för flaggstång i änden av skruvpålen.

Passar följande flaggstänger:
Plastiset trekants- och rundfot,
Flagmore trekantsfot.


POSTLÅDESTOLPE



Ritningsnummer: 115619
Stark Art.nr 78DY
GTIN-13: 7340009514409
Aluminiumprofil Ø91,0
L=1000

Produktbeskrivning
Aluminiumstolpen har förmonterat fästen för postlåda och för att fästa stolpen på en skruvpåle. Postlådestolpen monteras över själva skruvpålen. Skruvpålen säljs separat.

SYSTEM
ALTANSTOMME

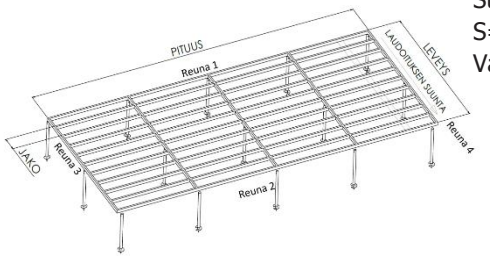

Skräddarsydd produkt
Stomrör 80x40 mm
S=1,5
Varmförzinkad

Produktbeskrivning
En hållbar, varmförzinkad och miljövänlig altanstomme.

Montering och kompabilitet
Monteras på skruvpålar eller pelarfötter med höjdjusterbara slagfästen.

Stommens montering sker snabbt och enkelt med numrerade rör, instruktioner och inbyggda ändfästen på dom rektangulära rören.
Täckvirket och tillhörande fästen för fastsättning av virket medföljer inte.

Produktgaranti 20 år.

Skruvpålarna tillverkas enlighet med kraven i CE-märkningen, enligt EN 1090-1.